





## Typischer Frequenzgang Typical Amplitude Response

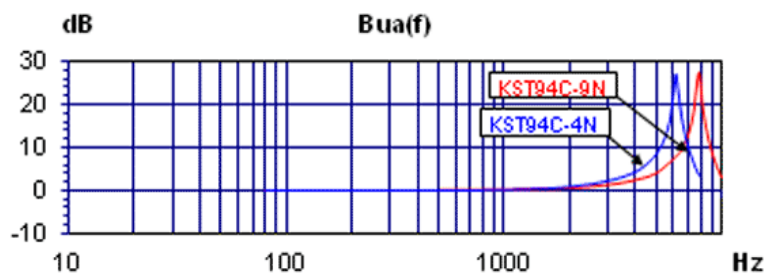

## Aussteuerbarkeit über die Frequenz Dynamic Range vs. Frequency

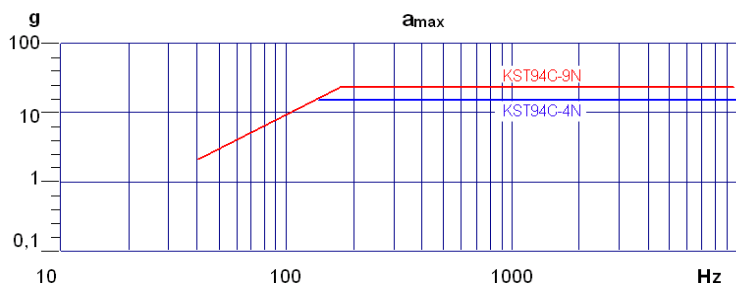

## Passendes Zubehör Suitable Accessories

Anschluss-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i108-1,5 IEPE-Kabel 2 x UNF 10-32; 1,5 m</li> <li>• i107-1,5: IEPE-Kabel UNF 10-32 / BNC; 1,5 m</li> <li>• i107-5: IEPE-Kabel UNF 10-32 / BNC; 5 m</li> </ul>
Connection accessories	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i108-1,5: IEPE cable 2 x UNF 10-32; 1.5 m</li> <li>• i107-1,5: IEPE cable UNF 10-32 / BNC; 1.5 m</li> <li>• i107-5: IEPE cable UNF 10-32 / BNC; 5 m</li> </ul>

## Kalibrieradapter KST94CA Calibration Adapter KST94CA



Der Kalibrieradapter KST94\_CA dient zur Kalibrierung des KST94C-xN mit dem Schwingungskalibriersystem VC120. Er ermöglicht die definierte Ankopplung des Sensors auf dem Schwingungskalibrator und die Einstellung des gewünschten Antastweges. Der Kalibrieradapter KST94\_CA ist für Messungen im Frequenzbereich von 100 Hz bis 10 kHz geeignet.

The calibration adapter KST94\_CA is used to calibrate the KST94C-xN with the vibration calibration system VC120. The adapter ensures the proper sensor fixation and coupling on the calibrator VC120. It helps to adjust the desired probe position. The calibration adapter KST94\_CA can be used within a frequency range from 100 Hz to 10 kHz.



Änderungen vorbehalten.

Specifications subject to change without prior notice.

IDS Innomic Schwingungsmesstechnik GmbH - Ihr Partner für Schwingungsmesstechnik und Zustandsüberwachung

Zum Buchhorst 35  
D-29410 Salzwedel

Tel.: +49 (0) 03901 3059950  
Fax: +49 (0) 03901 3059951

E-Mail: info@innomic.de  
Ausgabe / Edition: 03/2020